

Innenwandaufbau

BRESTA® 80 mm


Gipsfaserplatte 15 mm

Abstand 10 mm

Hohlraumdämmung ... mm

Gipsfaserplatte 15 mm

BRESTA® 80 mm

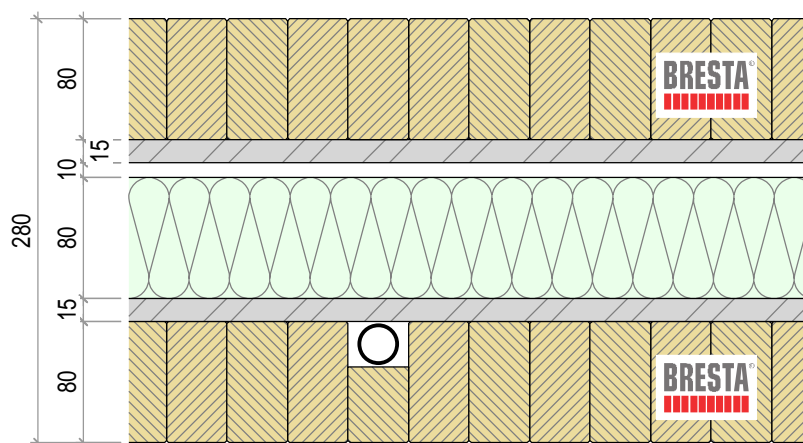

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	200	240	260	280	300
Luftschall Rw (C) [dB]	62(-2)	62(-2)	62(-2)	62(-2)	62(-2)
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30				

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 02.03.2018

Detail-Nr. IW 700

Innenwandaufbau

BRESTA® 80 mm
 Gipsfaserplatte 2 x 15 mm
 Abstand 10 mm
 Hohlraumdämmung ... mm
 Gipsfaserplatte 2 x 15 mm
 BRESTA® 80 mm

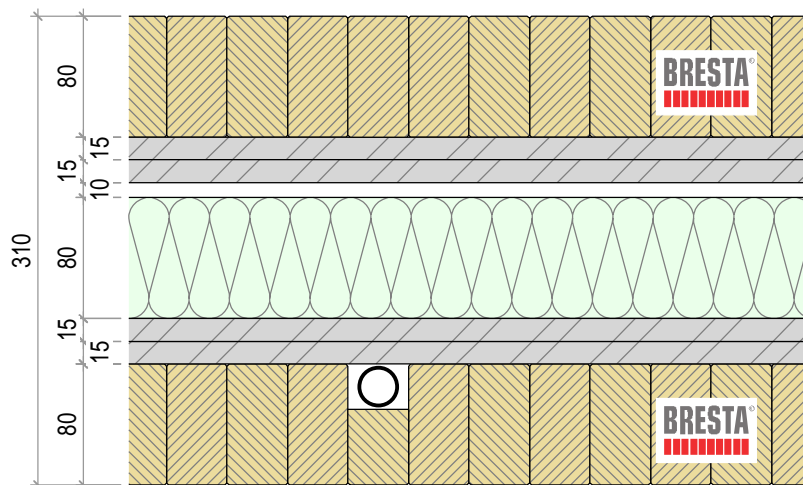

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	230	270	290	310	330
Luftschall Rw (C) [dB]	65(-2)	65(-2)	65(-2)	65(-2)	65(-2)
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30 / ab BRESTA 100mm : R60 / EI180 / REI60				

Tschopp Holzbau AG
 An der Ron 17
 6280 Hochdorf
 Tel 041 914 20 20
 info@tschopp-holzbau.ch
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 02.03.2018

Detail-Nr. IW 710

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 15 mm

BRESTA® 87 mm

Abstand 10 mm


Hohlraumdämmung ... mm

BRESTA® 87 mm

GKFI Diamantplatte X 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

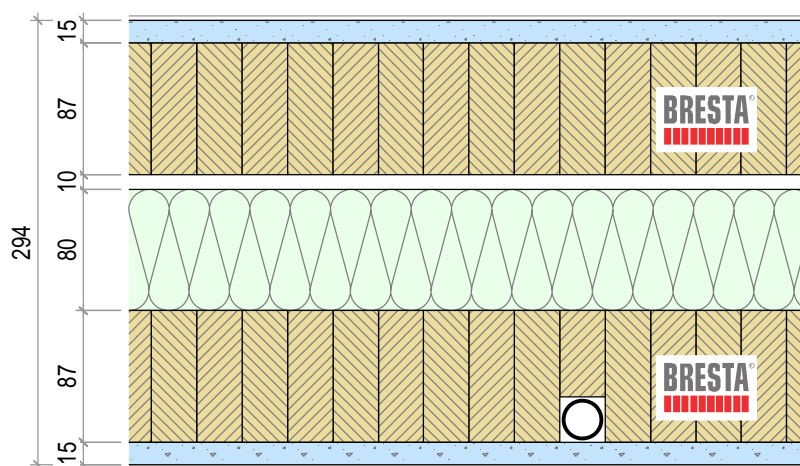

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	214	254	274	294	314
Luftschall Rw (C) [dB]	63(-2)	64(-3)	64(-3)	64(-3)	64(-3)
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30				

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 02.03.2018

Detail-Nr. IW 750

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

BRESTA® 87 mm

Abstand 10 mm


Hohlraumdämmung ... mm

BRESTA® 87 mm

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

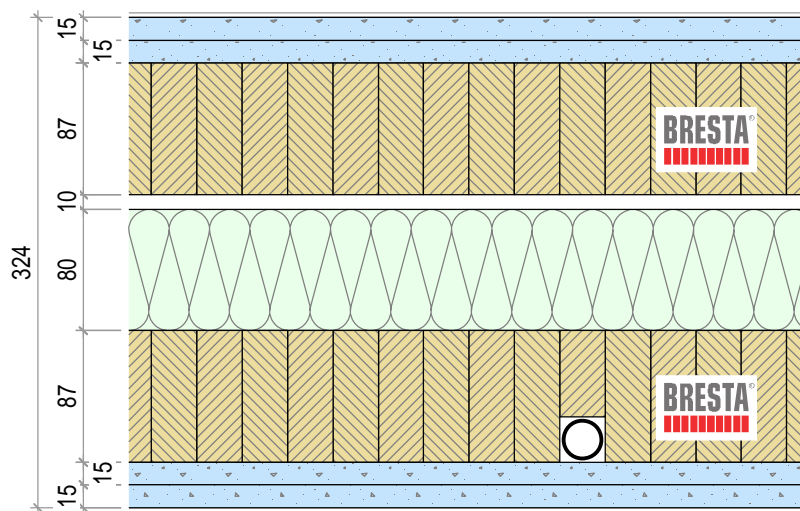

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	244	284	304	324	344
Luftschall Rw (C) [dB]	66(-2)	67(-3)	67(-3)	67(-3)	67(-3)
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60				

Tschopp Holzbau AG
 An der Ron 17
 6280 Hochdorf
 Tel 041 914 20 20
 info@tschopp-holzbau.ch
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 02.03.2018

Detail-Nr. IW 760

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe
 Spachtelung Q4 vollflächig
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 Abstand 10 mm
 Mineralwolldämmung ... mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm
 Spachtelung Q4 vollflächig
 Abrieb, Farbe

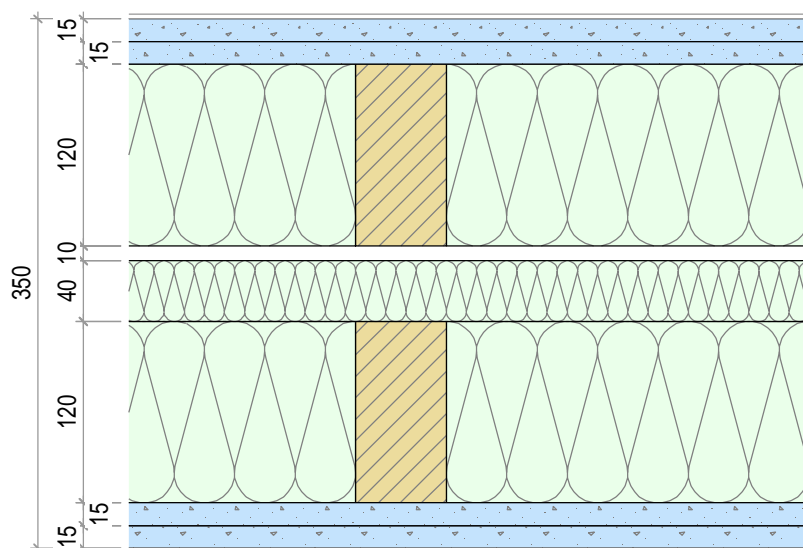

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	310	350	370	390	410
Luftschall Rw (C) [dB]	51(-2)	51(-2)	51(-2)	51(-2)	52(-3)
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60				