

### Innenwandaufbau

BRESTA® 80 mm


Gipsfaserplatte 15 mm

Abstand 10 mm

Hohlraumdämmung ... mm

Gipsfaserplatte 15 mm

BRESTA® 80 mm

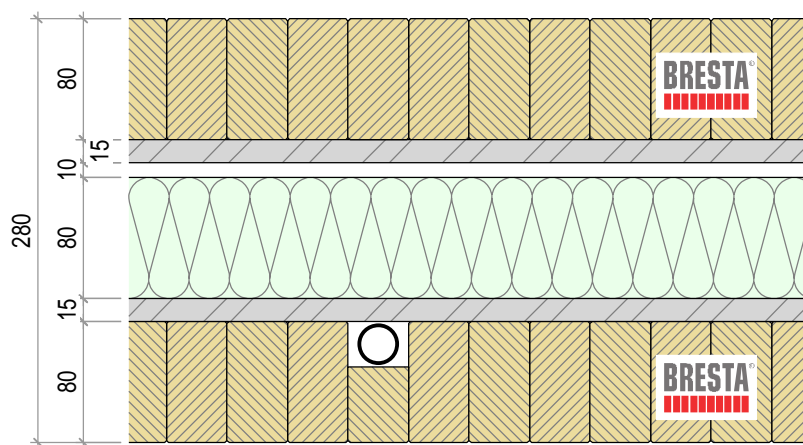

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	200	240	260	280	300
Luftschall R'w [dB]	48	52	54	55	57
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30				

Tschopp Holzbau AG  
An der Ron 17  
6280 Hochdorf  
Tel 041 914 20 20  
info@tschopp-holzbau.ch  
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 24.05.2017

Detail-Nr. IW 700

### Innenwandaufbau

BRESTA® 80 mm


Gipsfaserplatte 2 x 15 mm

Abstand 10 mm

Hohlraumdämmung ... mm

Gipsfaserplatte 2 x 15 mm

BRESTA® 80 mm

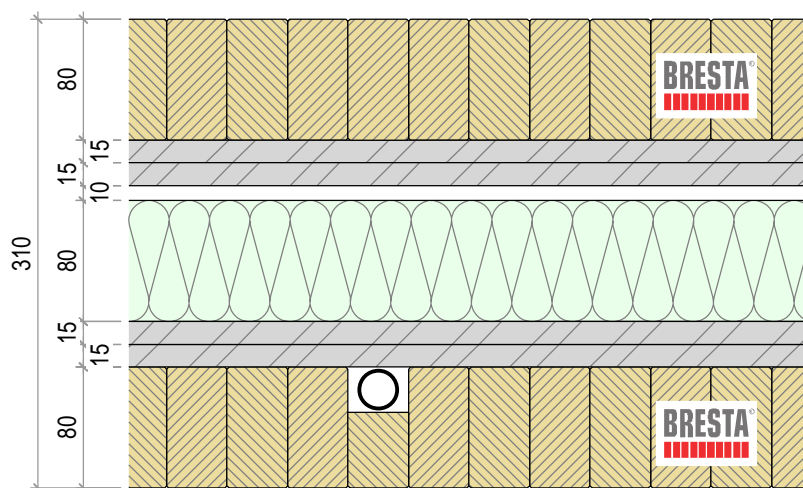

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	230	270	290	310	330
Luftschall R'w [dB]	53	57	59	60	62
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30 / ab BRESTA 100mm : R60 / EI180 / REI60				

Tschopp Holzbau AG  
An der Ron 17  
6280 Hochdorf  
Tel 041 914 20 20  
info@tschopp-holzbau.ch  
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 24.05.2017

Detail-Nr. IW 710

### Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 15 mm

BRESTA® 87 mm

Abstand 10 mm


Hohlraumdämmung ... mm

BRESTA® 87 mm

GKFI Diamantplatte X 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

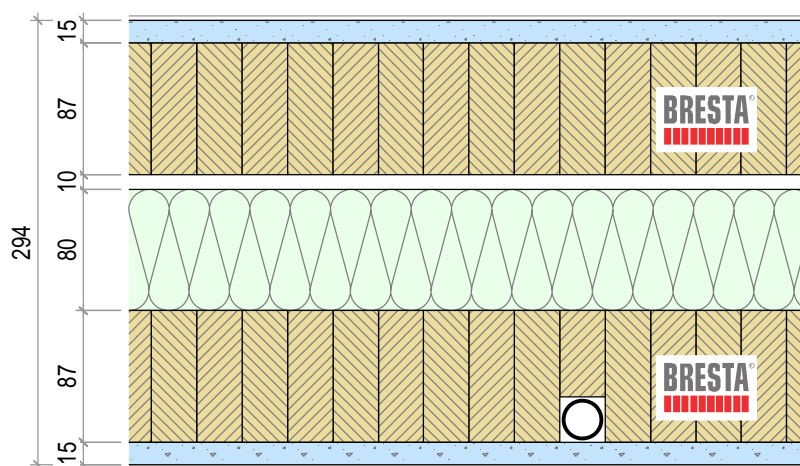

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	214	254	274	294	314
Luftschall R' <sub>w</sub> [dB]	51	55	57	58	60
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30				

Tschopp Holzbau AG  
 An der Ron 17  
 6280 Hochdorf  
 Tel 041 914 20 20  
 info@tschopp-holzbau.ch  
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 24.05.2017

Detail-Nr. IW 750

### Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

BRESTA® 87 mm

Abstand 10 mm


Hohlraumdämmung ... mm

BRESTA® 87 mm

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

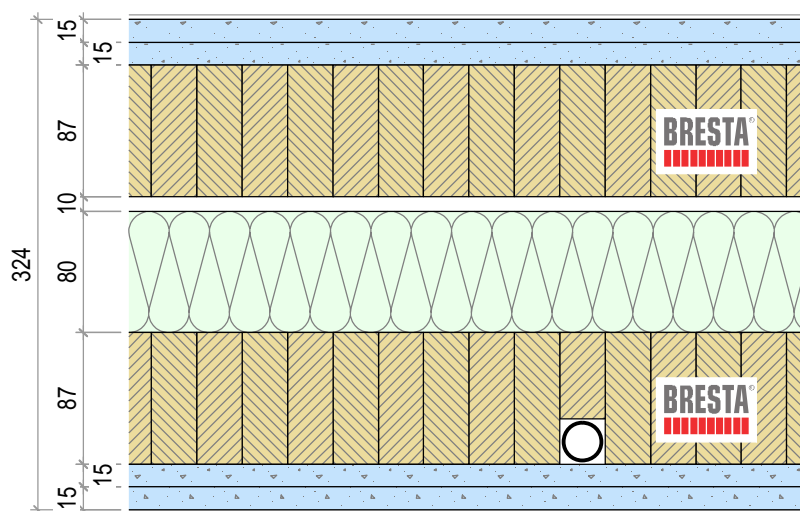

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	244	284	304	324	344
Luftschall R'w [dB]	56	60	62	63	65
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60				

Tschopp Holzbau AG  
An der Ron 17  
6280 Hochdorf  
Tel 041 914 20 20  
info@tschopp-holzbau.ch  
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 24.05.2017

Detail-Nr. IW 760

### Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 Abstand 10 mm  
 Mineralwolldämmung ... mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 GKFI Diamantplatte X 15 mm  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 Abrieb, Farbe

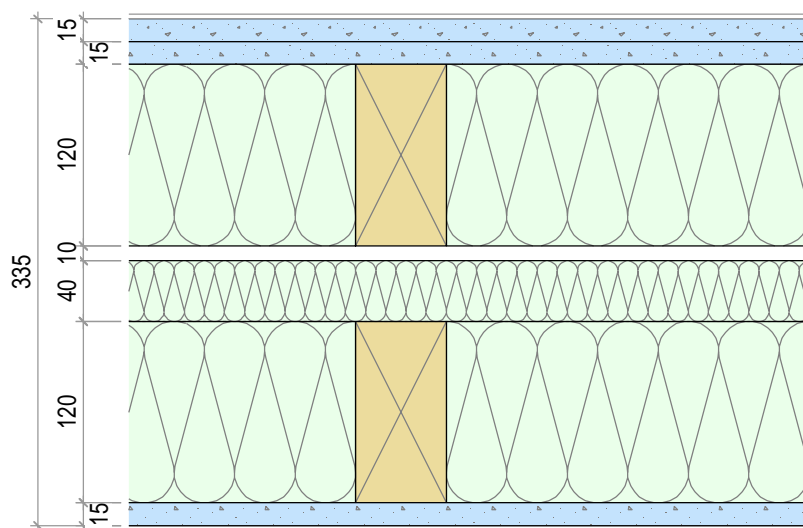

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	295	335	355	375	395
Luftschall R'w [dB]	58	59	59	60	60
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30				

Tschopp Holzbau AG  
 An der Ron 17  
 6280 Hochdorf  
 Tel 041 914 20 20  
 info@tschopp-holzbau.ch  
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 18.07.2017

Detail-Nr. IW 800

### Innenwandaufbau


Abrieb, Farbe  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 Abstand 10 mm  
 Mineralwolldämmung ... mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 Abrieb, Farbe

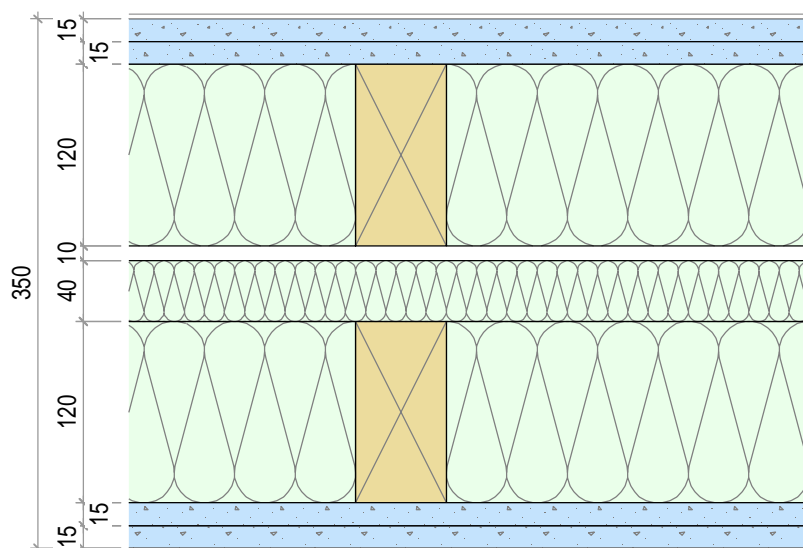

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	310	350	370	390	410
Luftschall R'w [dB]	61	61	61	61	62
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60				

### Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 Fipsfaserplatte 18 mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 Gipsfaserplatte 18 mm  
 Abstand 10 mm  
 Mineralwolldämmung ... mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 GKFI Diamantplatte X 15 mm  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 Abrieb, Farbe

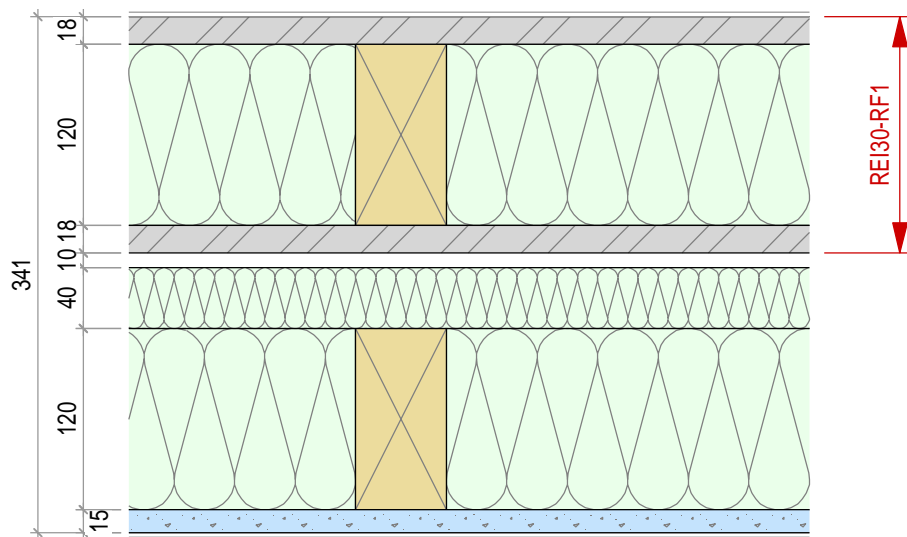

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	301	341	361	381	401
Luftschall R'w [dB]	57	58	58	58	59
Brandwiderstand	R30 / EI60 / REI30				

Tschopp Holzbau AG  
 An der Ron 17  
 6280 Hochdorf  
 Tel 041 914 20 20  
 info@tschopp-holzbau.ch  
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 18.07.2017

Detail-Nr. IW 820

### Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 Fipsfaserplatte 18 mm  
 Rahmen 80/140 mm  
 Mineralwolldämmung 140 mm  
 Gipsfaserplatte 18 mm  
 Abstand 10 mm  
 Mineralwolldämmung ... mm  
 Rahmen 60/120 mm  
 Mineralwolldämmung 120 mm  
 GKFI Diamantplatte X 2x15 mm  
 Spachtelung Q4 vollflächig  
 Abrieb, Farbe

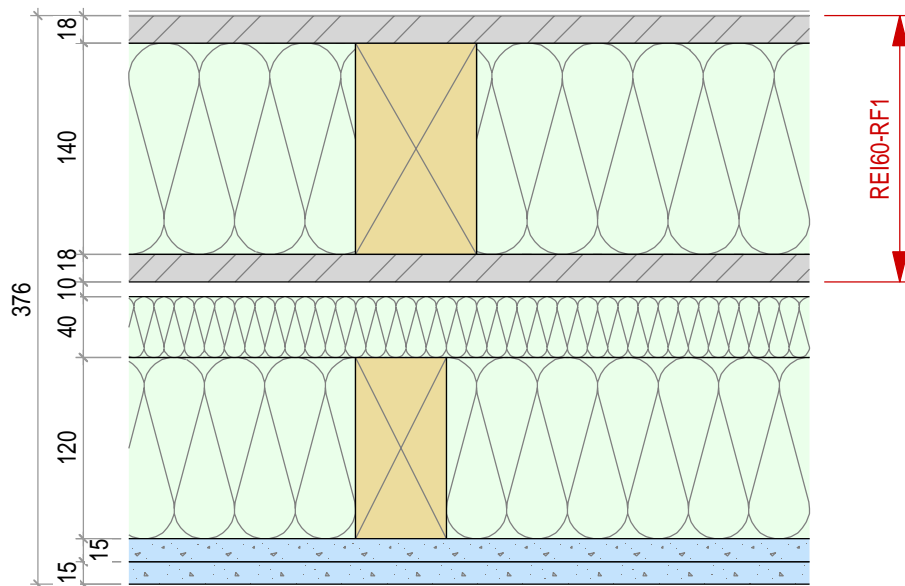

Zwischenwanddämmung [mm]	ohne	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	336	376	396	416	436
Luftschall R'w [dB]	59	59	59	60	60
Brandwiderstand	R60 / EI90 / REI60				