

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 15 mm

BRESTA® 87 mm

Abstand 10 mm


Hohlraumdämmung ... mm

BRESTA® 87 mm

GKFI Diamantplatte X 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

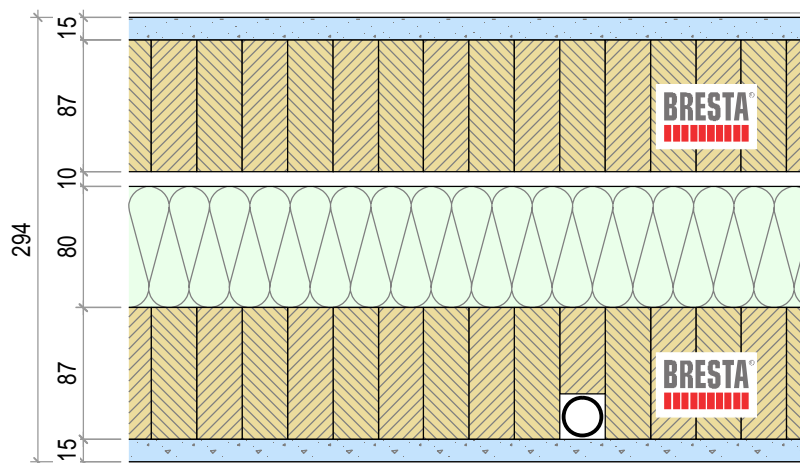

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	254	274	294	314
Luftschall R_w (C) [dB] *	64(-3)	64(-3)	64(-3)	64(-3)
Brandwiderstand	Brandmauer REI60 (zwei Schalen REI30)			

*berechnete Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 950

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 15 mm

BRESTA® 90 mm

GKFI Diamantplatte X 15 mm

Abstand 10 mm

Hohlraumdämmung ... mm


GKFI Diamantplatte X 15 mm

BRESTA® 90 mm

GKFI Diamantplatte X 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

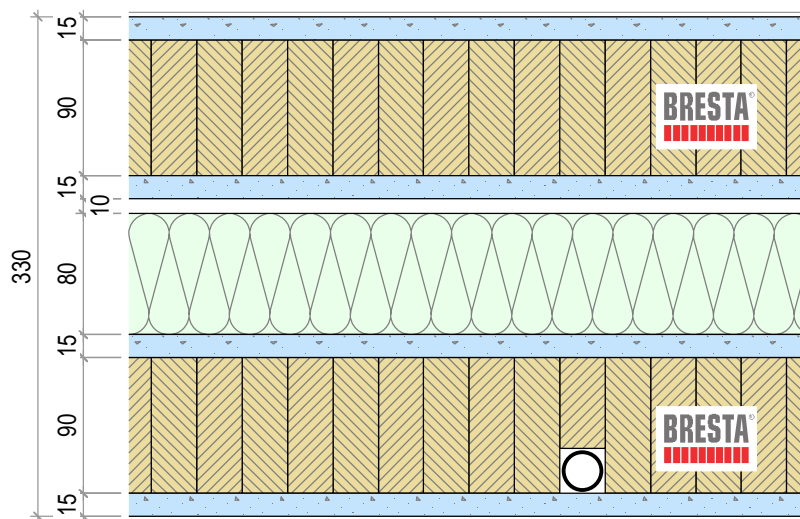

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	290	310	330	350
Luftschall R_w (C) [dB] *	61(-2)	63(-2)	65(-2)	67(-2)
Brandwiderstand	Brandmauer REI90 (zwei Schalen REI60)			

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 955

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

BRESTA® 100 mm

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

Abstand 10 mm

Hohlraumdämmung ... mm


GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

BRESTA® 100 mm

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

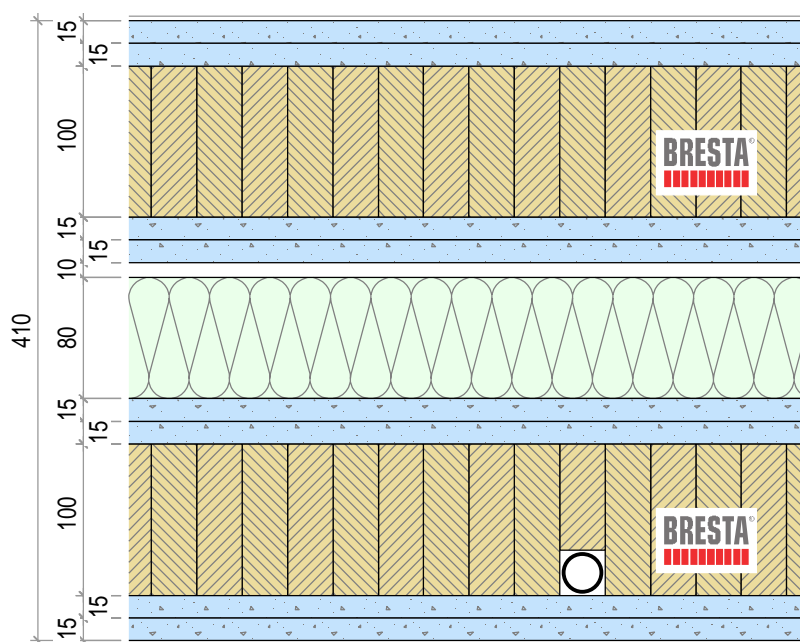

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	370	390	410	430
Luftschall Rw (C) [dB] *	65(-2)	67(-2)	70(-2)	72(-2)
Brandwiderstand	Brandmauer REI180 (zwei Schalen REI90)			

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 960

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe
 Spachtelung Q4 vollflächig
 GKFI Diamantplatte X 15 mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 GKFI Diamantplatte X 15 mm
 Abstand 10 mm
 Mineralwolldämmung ... mm
 GKFI Diamantplatte X 15 mm
 Rahmen 60/120 mm
 Mineralwolldämmung 120 mm
 GKFI Diamantplatte X 15 mm
 Spachtelung Q4 vollflächig
 Abrieb, Farbe

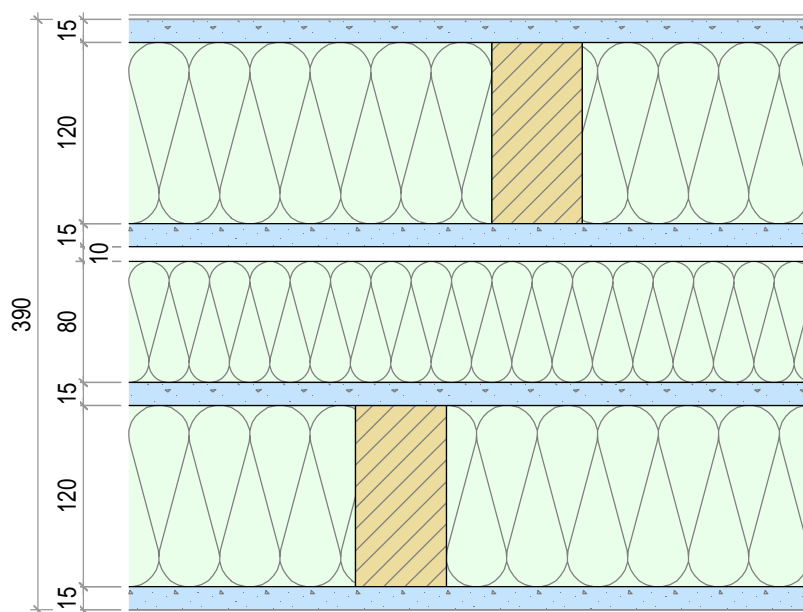

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	350	370	390	410
Luftschall Rw (C) [dB] *	63(-4)	64(-4)	66(-4)	68(-4)
Brandwiderstand	Brandmauer REI60 (zwei Schalen REI30)			

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
 An der Ron 17
 6280 Hochdorf
 Tel 041 914 20 20
 info@tschopp-holzbau.ch
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d


Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 970

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe
 Spachtelung Q4 vollflächig
 GKFI Diamantplatte X 15 mm
 Rahmen 80/140 mm
 Mineralwolldämmung 140 mm
 GKFI Diamantplatte X 15 mm
 Abstand 10 mm
 Mineralwolldämmung ... mm
 GKFI Diamantplatte X 15 mm
 Rahmen 80/140 mm
 Mineralwolldämmung 140 mm
 GKFI Diamantplatte X 15 mm
 Spachtelung Q4 vollflächig
 Abrieb, Farbe

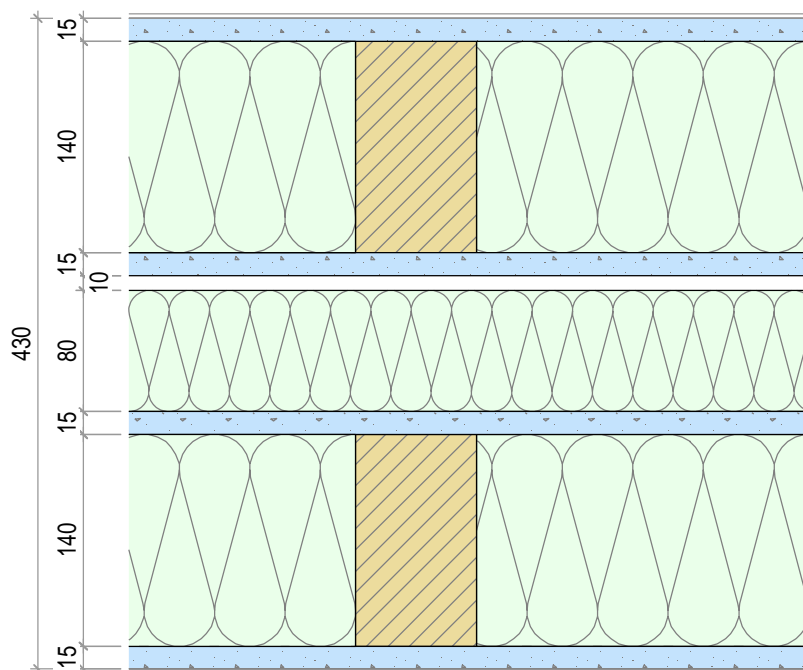

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	390	410	430	450
Luftschall Rw (C) [dB] *	64(-4)	65(-4)	67(-4)	69(-4)
Brandwiderstand	Brandmauer REI90 (zwei Schalen REI60)			

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
 An der Ron 17
 6280 Hochdorf
 Tel 041 914 20 20
 info@tschopp-holzbau.ch
 www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 975

Innenwandaufbau

Abrieb, Farbe

Spachtelung Q4 vollflächig

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

Rahmen 80/180 mm

Mineralwolldämmung 180 mm

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

Abstand 10 mm

Mineralwolldämmung ... mm

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm


Rahmen 80/180 mm

Mineralwolldämmung 180 mm

GKFI Diamantplatte X 2 x 15 mm

Spachtelung Q4 vollflächig

Abrieb, Farbe

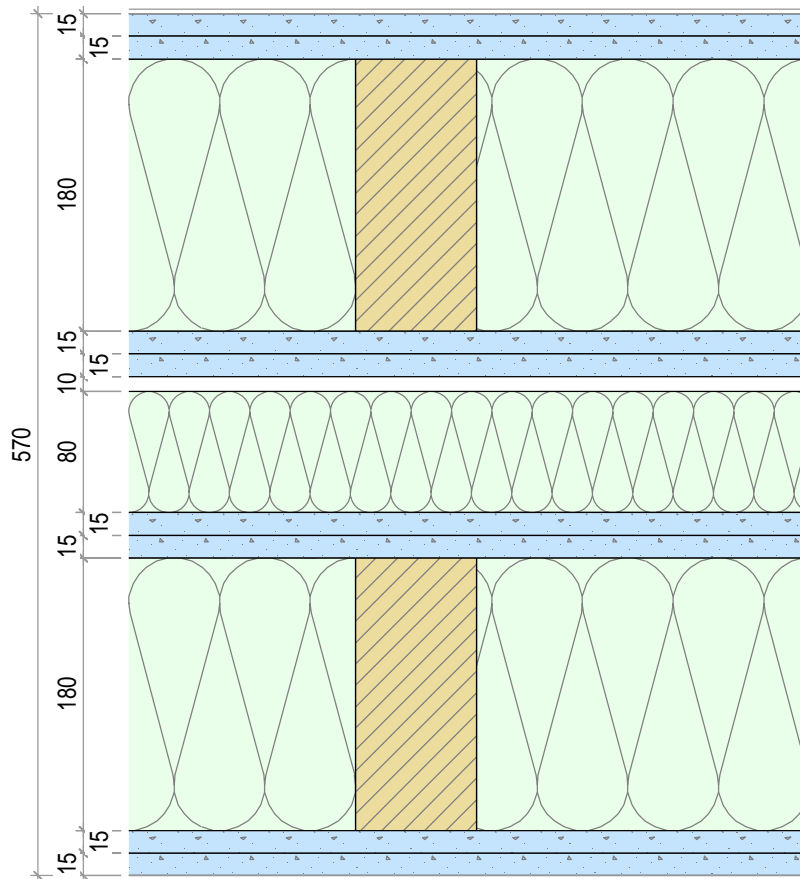

Zwischenwanddämmung [mm]	40	60	80	100
Konstruktionsstärke [mm]	530	550	570	590
Luftschall R_w (C) [dB] *	68(-4)	69(-4)	71(-4)	73(-4)
Brandwiderstand	Brandmauer REI180 (zwei Schalen REI90)			

*verifizierte Werte

Tschopp Holzbau AG
An der Ron 17
6280 Hochdorf
Tel 041 914 20 20
info@tschopp-holzbau.ch
www.tschopp-holzbau.ch



Inhalt Normaufbau

Bauteil Innenwand

Dateinamen Normaufbauten - Innenwand.2d

Grösse/Mst. A4 / 1:5

Stand 03.10.2018

Detail-Nr. IW 980